




À l'aide des instruments mécanisés et d'une irrigation abondante, les objectifs biologiques et mécaniques de la préparation canalaire seront atteints.

### Mouvement alternatif Asymétrique

Référence : **Procodile Q PRQ6L25.204.025**

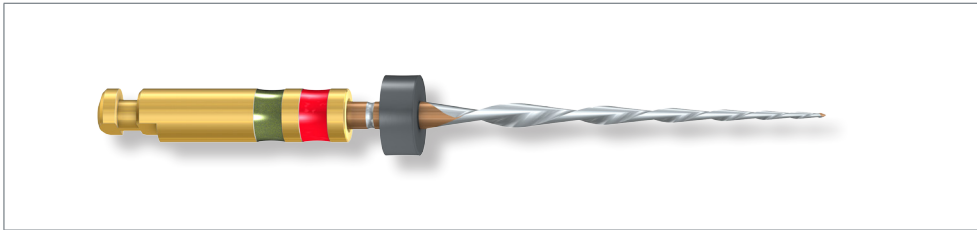


Procodile Q est une lime en mouvement alternatif asymétrique traitée thermiquement, dotée d'une âme centrale à conicité cylindroconique à usage unique.

- Conicité 6% – Diamètre 020 à 030
- Conicité 5% – Diamètre 035 à 040
- Conicité 4% – Diamètre 045 à 050

### Mouvement en rotation continue

Référence : **SkyTaper F06L25.204.025**

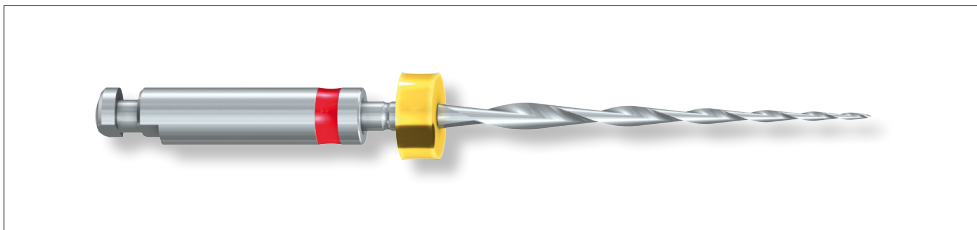

La lime de mise en forme en rotation continue à usage unique de conicité 4% ou 6%, avec une section transversale en forme double S, pour une performance de coupe inédite en rotation continue.

- Conicité 4% – Diamètre 025 à 055 (Torque 1,8 Ncm)
- Conicité 6% – Diamètre 020 à 040 (Torque 2,2 Ncm) / diamètre 035 à 040 (Torque 2,8 Ncm)